

# 功分器/合路器

2 Way-0° 50Ω

5 to 2500 Mhz

OPD5-2500-2-S

## 性能

- 宽带, 5-2500 MHz, 可用于 0.5-3000 MHz
- 低插入损耗, 1.0 dB typ.
- 良好的幅度平衡, 0.2 dB typ.
- 良好的相位平衡, 2 deg. typ.
- 良好的屏蔽性能

## 应用

- VHF/UHF
- PCS
- GPS
- 蜂窝技术
- 测试设备





## 最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	1W max.
内部损耗	0.04W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害。



技术性能指标			
1	频率	5-2500MHz	
2	输入损耗 (最大)	0.3-2.4dB	ABOVE 3 dB
3	隔离 (最小)	14dB	25 dB Max.
4	相位平衡 (最大)	5.0°	
5	幅度平衡 (最大)	0.6dB	
6	驻波比 (最大)	1.89:1	
7	最大功率	1watt	
8	接头形式	SMA/BNC/N	
9	阻抗	50 Ohm	

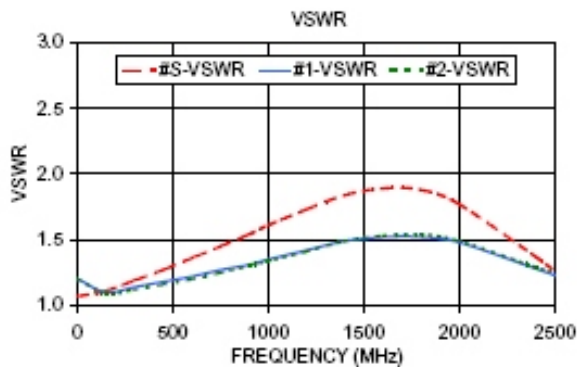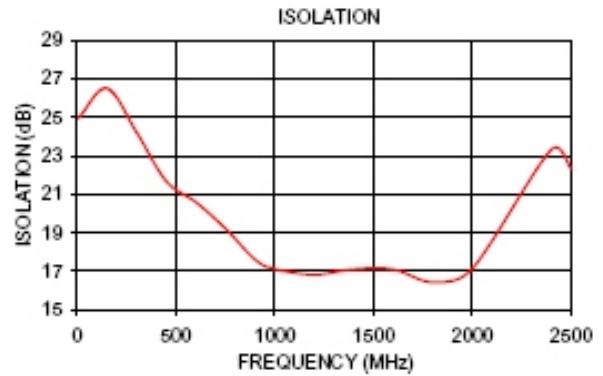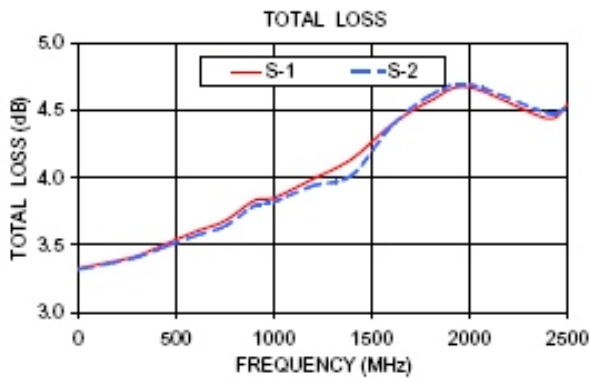

外形图



OCEANMICROWAVE

Tel: +86-10-60290088 Fax: +86-10-60290088-601

Web: <http://www.oceanmicrowave.com> Email: [sales@oceanmicrowave.com](mailto:sales@oceanmicrowave.com)