

功分器/合路器

3 Way-0° 50Ω 1 to 200 MHz OPD1-200-3-S

性能

- 低损耗, 0.35 dB typ.
- 高隔离度, 48 dB typ.
- 良好的幅度平衡, 0.1 dB typ.
- 良好的相位平衡, 1 deg. typ.
- 良好的驻波比, 1.1:1 typ.
- 良好的屏蔽性能

应用

- VHF
- 测试设备
- 无线电通信系统





最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	1W max.
内部损耗	0.375W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害。



技术性能指标			
1	频率	1-200MHz	
2	插入损耗 (最大)	0.25-0.6dB	ABOVE 4.8 dB
3	隔离 (最小)	30dB	48 dB Max.
4	相位平衡 (最大)	5.0	
5	幅度平衡 (最大)	0.2dB	
6	驻波比 (最大)	1.17:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA/N/BNC	
9	阻抗	50 Ohm	

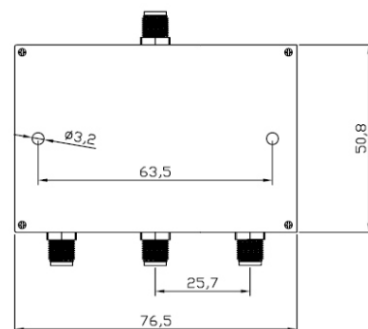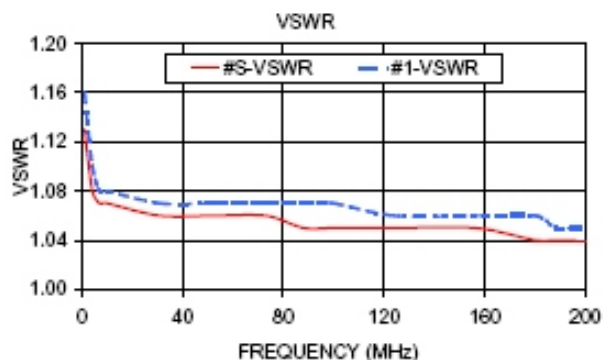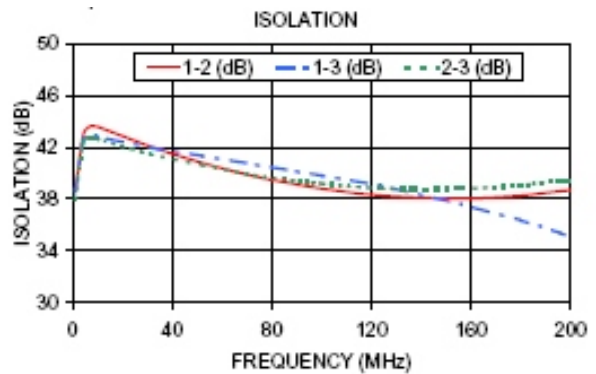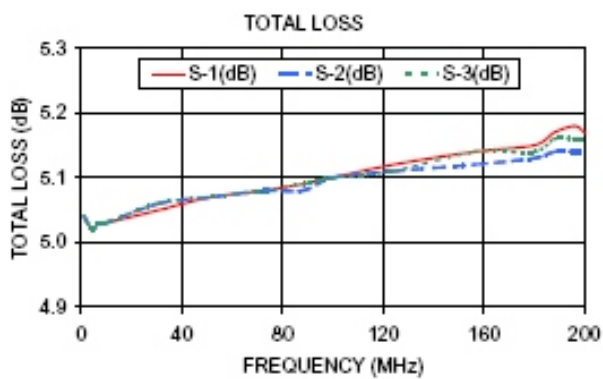

外形图



OCEANMICROWAVE

Tel: +86-10-60290088 Fax: +86-10-60290088-601

Web: <http://www.oceanmicrowave.com> Email: sales@oceanmicrowave.com