

功分器/合路器

3 Way-0° 50Ω 1 to 1000 MHz OPD1-1000-3-S

性能

- 宽带, 1 to 1000 MHz
- 低插入损耗 0.7 dB typ.
- 良好的屏蔽性能

应用

- 蜂窝技术
- 测试设备
- 通讯系统





最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	1W max.
内部损耗	0.375W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害。



技术性能指标			
1	频率	1-1000MHz	
2	插入损耗 (最大)	0.2-2.0dB	ABOVE 4.8 dB
3	隔离 (最小)	17dB	35 dB Max.
4	相位平衡 (最大)	6.0	
5	幅度平衡 (最大)	0.9dB	
6	驻波比 (最大)	1.57:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA/N/BNC	
9	阻抗	50 Ohm	

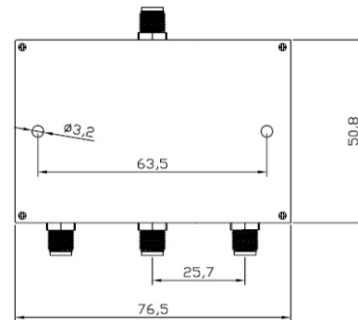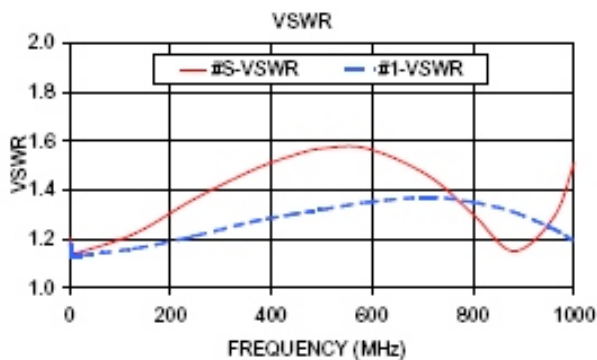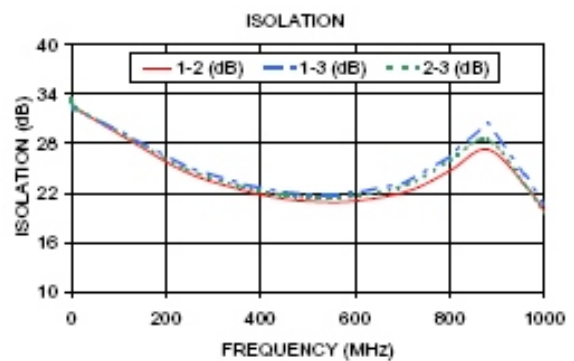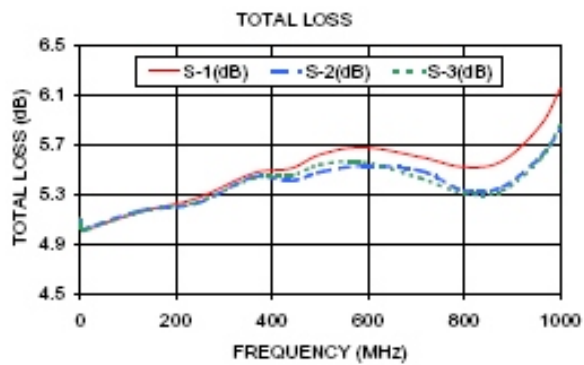

外形图

