

功分器/合路器

3 Way-0° 50Ω 1000to 2000 MHz OPD1000-2000-3-S

性能

- 低插入损耗, 0.3 dB typ.
- 良好的隔离, 20 dB typ.
- 最大输入功率10W
- 良好的屏蔽性能

应用

- GPS
- PCS/DCS
- 通信系统
- 测试设备





最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	10W max.
内部损耗	0.375W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害。



技术性能指标			
1	频率	1000-2000MHz	
2	插入损耗 (最大)	0.3-0.6dB	ABOVE 4.8 dB
3	隔离 (最小)	15dB	20 dB Max.
4	相位平衡 (最大)	-	
5	幅度平衡 (最大)	0.3dB	
6	驻波比 (最大)	1.30:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA/N	
9	阻抗	50 Ohm	

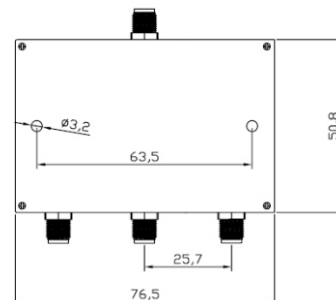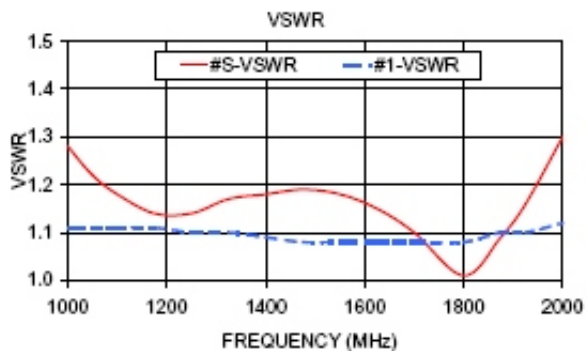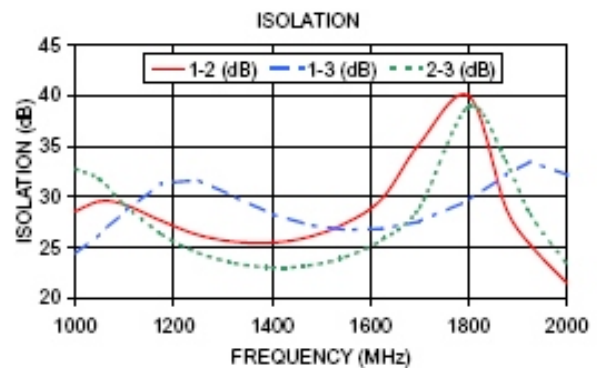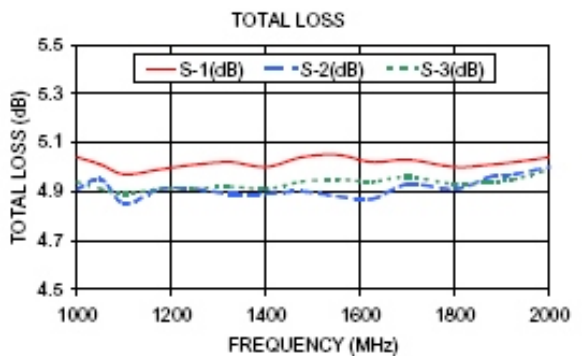

外形图



OCEANMICROWAVE

Tel: +86-10-60290088 Fax: +86-10-60290088-601

Web: <http://www.oceanmicrowave.com> Email: sales@oceanmicrowave.com