

功分器/合路器

16 Way-0° 50Ω 0.1 to 200 MHz OPD0.1-200-16-S

性能

- 低插入损耗, 0.7 dB typ.
- 高隔离度, 27 dB typ.
- 幅度平衡, 0.2 dB typ.
- 良好屏蔽


应用

- HF/VHF
- 通信系统
- 测试设备





最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
电源输入 (作为一个分配器)	1W max.
内部损耗	0.87W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害。

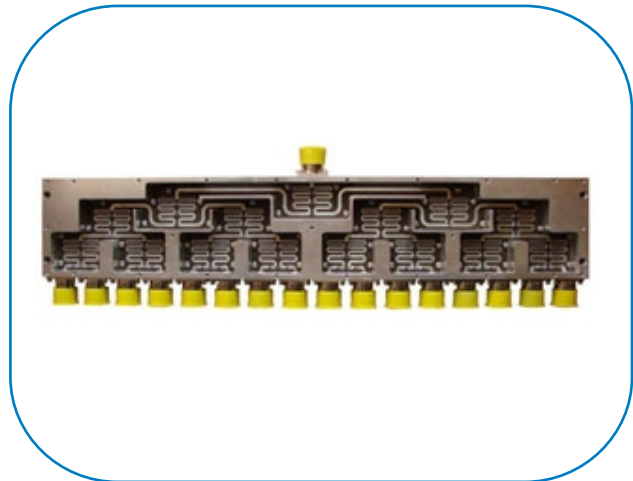

技术性能			
1	频率	0.1-200MHz	
2	插入损耗 (最大)	0.6-1.5dB	ABOVE 12.0 dB
3	隔离 (最小)	20dB	39 dB Max.
4	相位平衡 (最大)	9.0	
5	幅度平衡 (最大)	0.4dB	
6	驻波比 (最大)	1.61:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA/BNC	
9	阻抗	50 Ohm	

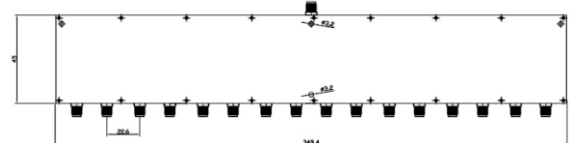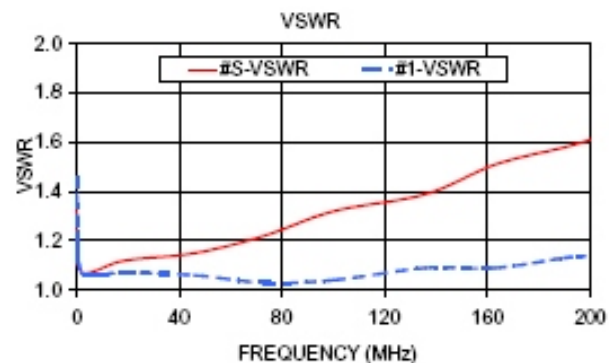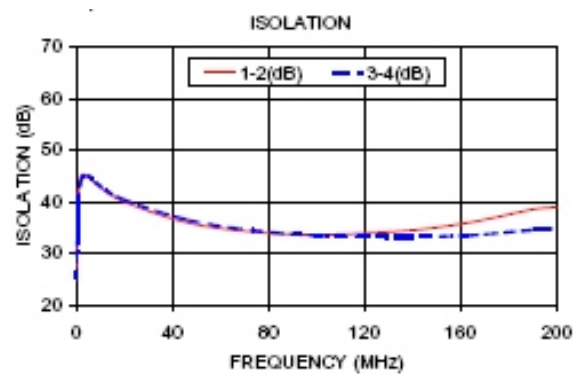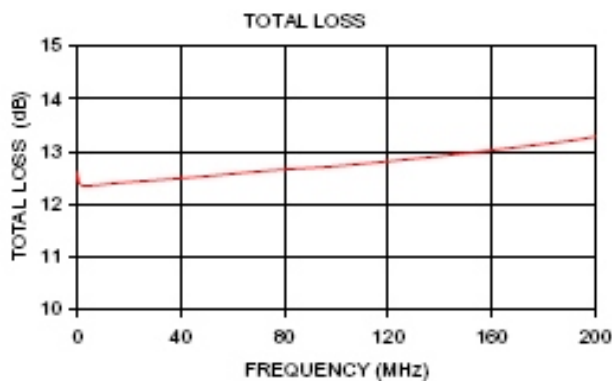

外形图

