

功分器/合路器

16 Way-0° 50Ω 10 to 2500 MHz OPD10-2500-16-S

性能

- 宽频段 10 to 2500 MHz
- 良好的幅度平衡, 0.3 dB typ.
- 良好的相位平衡, 5 deg. typ.


应用

- UHF
- cellular, GPS, PCS
- 通信系统





最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	1W max.
内部损耗	0.75W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害。

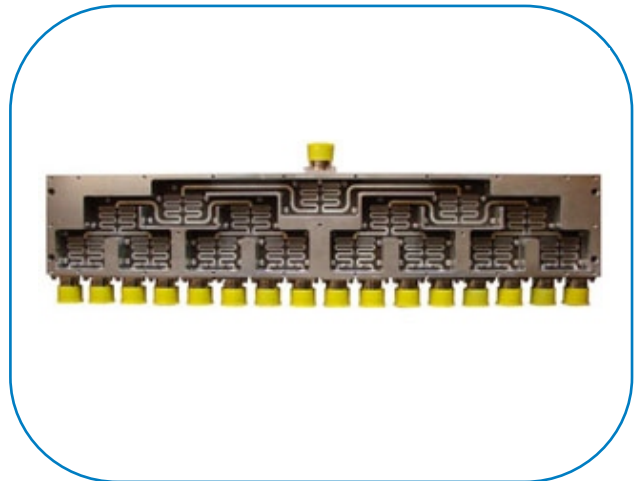

技术性能指标			
1	频率	10-2500MHz	
2	插入损耗 (最大)	1.5-6.5dB	ABOVE 12.0 dB
3	隔离 (最小)	14dB	25 dB Max.
4	相位平衡 (最大)	18.0	
5	幅度平衡 (最大)	1.0dB	
6	驻波比 (最大)	1.62:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA	
9	阻抗	50 Ohm	

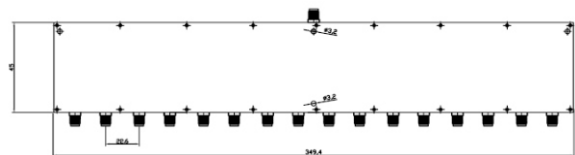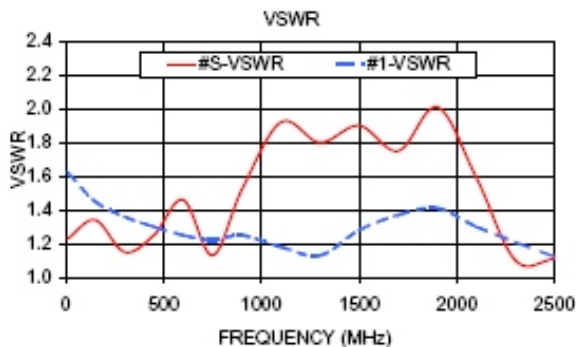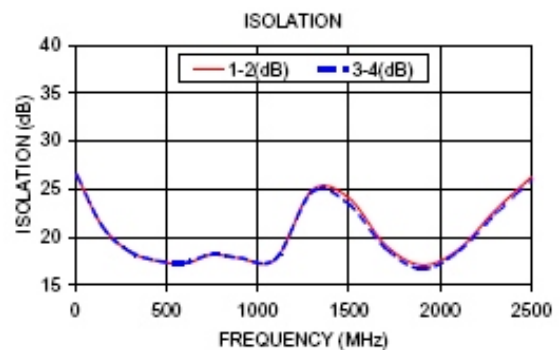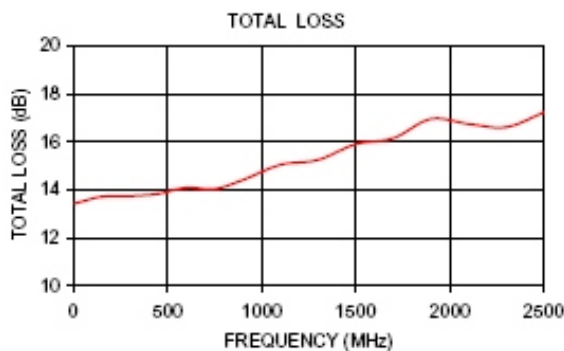

外形图



OCEANMICROWAVE

Tel: +86-10-60290088 Fax: +86-10-60290088-601

Web: <http://www.oceanmicrowave.com> Email: sales@oceanmicrowave.com