


## 腔体带通滤波器

型号: OBP-880/915-865/930-50-9

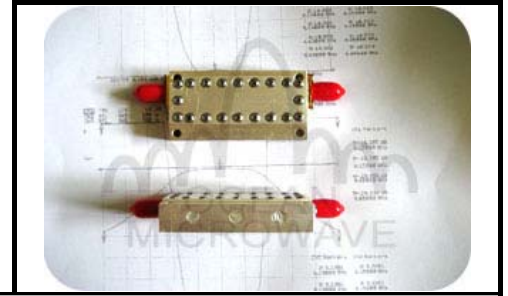


### 电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	880 to 915MHz
2	中心频率通频插损	1.5dB max at 897.5MHz
	拐点通频插损	1.8dB max at 880 and 915MHz
3	功率	100W max.
4	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
5	抑制带	DC to 865MHz and 930 to 2500MHz
6	抑制衰减	50dB min

### 外形结构尺寸和最大重量 (该指标仅作参考, 实际产品可能略有修改)

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	95×30×280 (含螺钉不含接头)
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	1.2kg(2.7lbs)

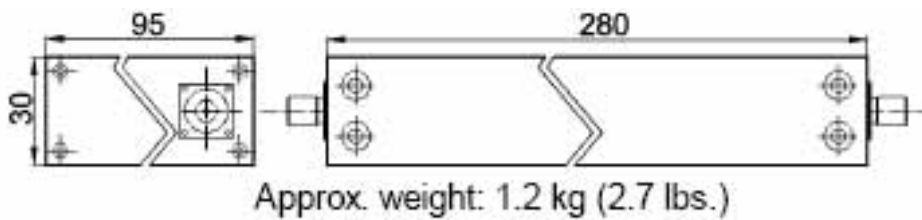

### 环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------