

腔体带通滤波器

型号: OBP-1525/1559-1442/1642-70-5

客户:

时间: 2010-6-10




电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	1525 to 1599MHz
2	通频插损	1.0dB max(0.5dB typ)
4	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
5	抑制带	DC to 1442MHz and 1642 to 3500MHz
6	抑制衰减	70dB min

外形结构尺寸和最大重量 (该指标仅作参考, 实际产品可能略有修改)

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	95×30×160 (含螺钉不含接头)
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	0.67kg(1.47lbs)

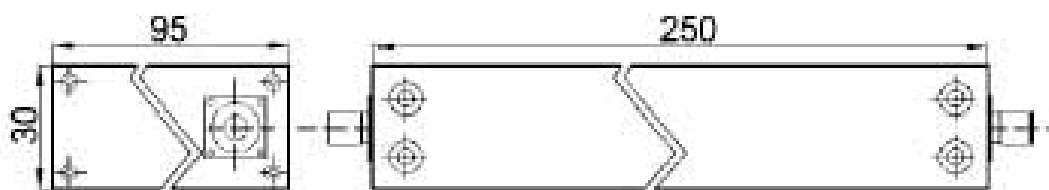

Approx. weight: 1.0 kg (2.2 lbs.)

环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------