


腔体带通滤波器

型号: OBP-1920/1930-1900/1950-40-4

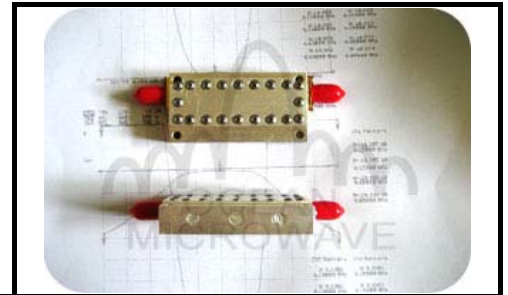


电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	1920 to 1930MHz
2	通频插损	1.5dB max.
3	功率	25W max.
4	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
5	抑制带	DC to 1900MHz and 1950 to 5400MHz
6	抑制衰减	40dB min

外形结构尺寸和最大重量 (该指标仅作参考, 实际产品可能略有修改)

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	60×30×115 (含螺钉不含接头)
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	0.4kg(0.9lbs)

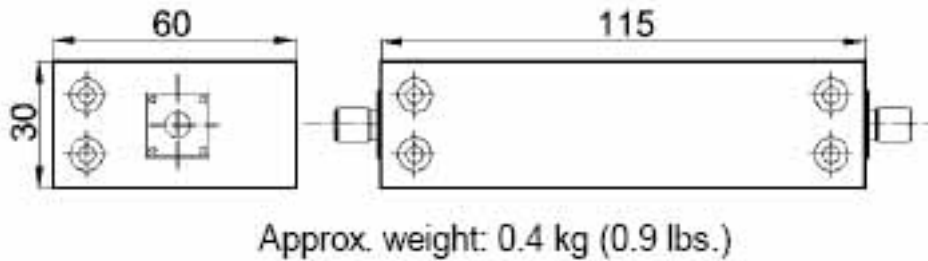

环境适应性要求

1	工作温度	+15°C~+40°C
---	------	-------------