

腔体带通滤波器

型号：OBP-1700/1990-1680/2010-60-24




电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	1700 to 1990MHz
2	中心频率通频插损	1.5dB max. at 1845MHz
3	拐点通频插损	3.0dB max. at 1700 and 1990MHz
4	功率	100W max.
5	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
6	抑制带	DC to 1680MHz and 2010 to 4000MHz
7	抑制衰减	60dB min

外形结构尺寸和最大重量（该指标仅作参考，实际产品可能略有修改）

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	60×60×370（含螺钉不含接头）
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	1.8kg(4.0lbs)

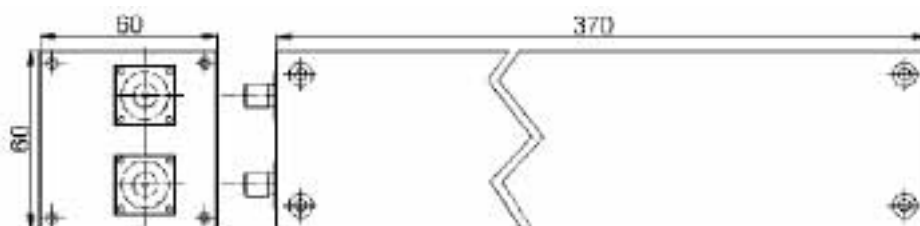

环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------