

腔体带通滤波器

型号: OBP-1930/1990-1875/2045-75-10




电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	1930 to 1990MHz
2	通频插损	0.6dB at Fo—1dB at Passb.Corners
3	功率	100W max.
4	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
5	抑制带	DC to 1875MHz and 2045 to 4200MHz
6	抑制衰减	75dB min

外形结构尺寸和最大重量 (该指标仅作参考, 实际产品可能略有修改)

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	81×150×375 (含螺钉不含接头)
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	5kg(11lbs)

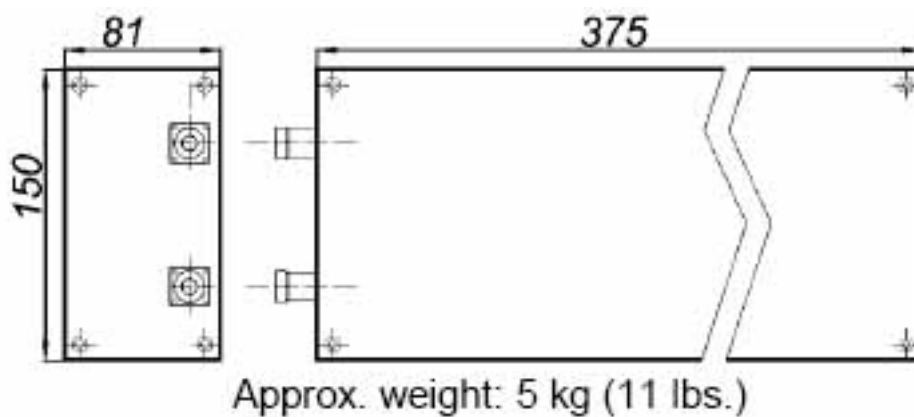

环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------

北京航威大洋微波科技有限公司

电话: +86-10-60290088

传真: +86-10-60290088

http://oceanmicrowave.com

E-mail: sales@oceanmicrowave.com