


腔体带通滤波器

型号: OBP-2010/2025-1990/2045-40-6

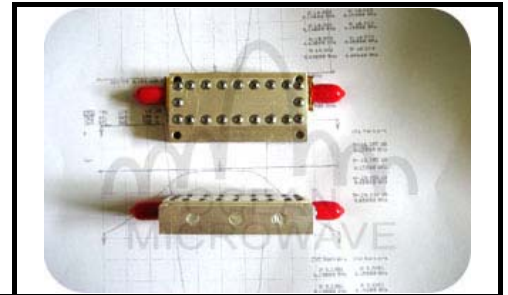

电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	2010 to 2025MHz
2	中心频率通频插损	1.6dB max. at 2017.5MHz
3	拐点通频插损	2.0dB max. at 2010 and 2025MHz
4	功率	50W max.
5	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
6	抑制带	DC to 1900MHz and 2045 to 4000MHz
7	抑制衰减	40dB min

外形结构尺寸和最大重量 (该指标仅作参考, 实际产品可能略有修改)

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	60×30×165 (含螺钉不含接头)
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	0.6kg(1.3lbs)



Approx. weight: 0.6 kg (1.3 lbs.)

环境适应性要求

1	工作温度	+15°C~+40°C
---	------	-------------