


腔体带通滤波器

型号: OBP-2110/2170-2080/2200-50-9

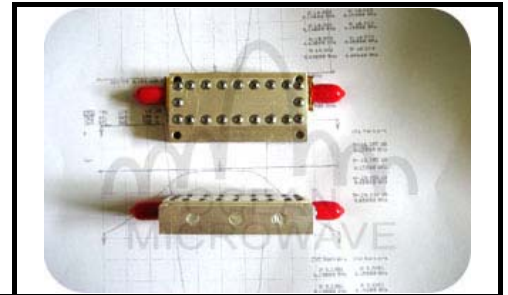


电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	2110 to 2170MHz
2	中心频率通频插损	1.0dB max. at 2140MHz
3	拐点通频插损	1.7dB max. at 2110 and 2170MHz
4	功率	100W max.
5	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
6	抑制带	DC to 2080MHz and 2200 to 4000MHz
7	抑制衰减	50dB min

外形结构尺寸和最大重量 (该指标仅作参考, 实际产品可能略有修改)

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	60×30×240 (含螺钉不含接头)
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	1.0kg(2.2lbs)

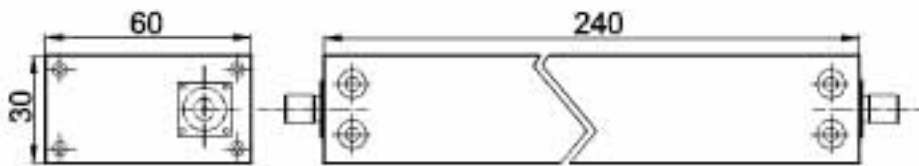

Approx. weight: 1.0 kg (2.2 lbs.)

环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------