

腔体带通滤波器

型号: OBP-2105/2175-1810/2470-60-5




电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	2105 to 2175MHz
2	中心频率通频插损	1.0dB max. at 2140MHz
3	拐点通频插损	1.5dB max. at 2105 and 2175MHz
4	功率	100W max.
5	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
6	抑制带	DC to 1810MHz and 2470 to 6000MHz
7	抑制衰减	60dB min

外形结构尺寸和最大重量（该指标仅作参考，实际产品可能略有修改）

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	60×30×140（含螺钉不含接头）
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	0.5kg(1.1lbs)

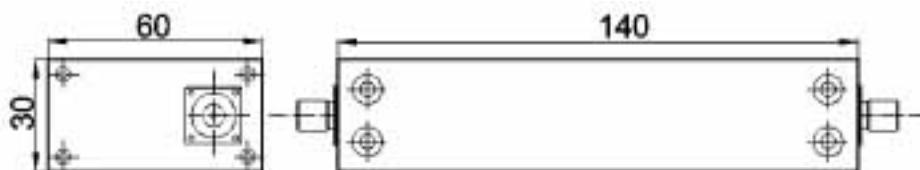

Approx. weight: 0.5 kg (1.1 lbs.)

环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------

北京航威大洋微波科技有限公司

电话: +86-10-60290088

传真: +86-10-60290088

http://oceanmicrowave.com

E-mail: sales@oceanmicrowave.com