


腔体带通滤波器

型号: OBP-2400/2483.5-2346/2537-60-10

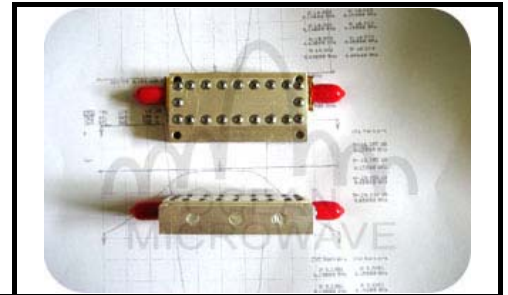


电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	2400 to 2483.5MHz
2	中心频率通频插损	1.6dB max. at 2441.75MHz
3	拐点通频插损	2.0dB max. at 2400 and 2483.5MHz
4	功率	100W max.
5	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
6	抑制带	DC to 2346MHz and 2537 to 6000MHz
7	抑制衰减	60dB min

外形结构尺寸和最大重量 (该指标仅作参考, 实际产品可能略有修改)

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	60×30×265 (含螺钉不含接头)
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	0.75kg(1.65lbs)

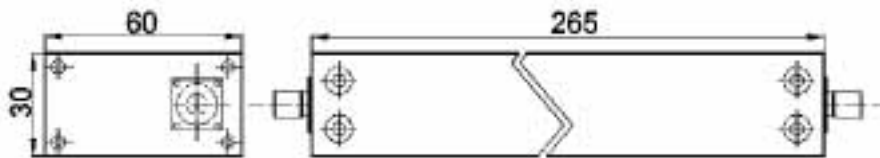

Approx. weight: 0.75 kg (1.65 lbs.)

环境适应性要求

1	工作温度	+15°C~+40°C
---	------	-------------