

腔体带通滤波器

型号：OBP-825/850-815/860-50-8




电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	825 to 850MHz
2	通频插损	2.0dB max
3	功率	50W max.
4	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
5	抑制带	DC to 815MHz and 860 to 2300MHz
6	抑制衰减	50dB min

外形结构尺寸和最大重量（该指标仅作参考，实际产品可能略有修改）

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	95×30×250（含螺钉不含接头）
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	1.0kg(2.2lbs)

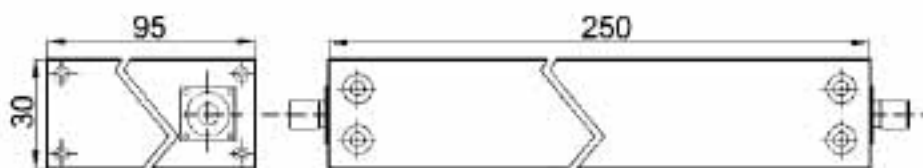

Approx. weight: 1.0 kg (2.2 lbs.)

环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------